




## APPAREILS DE NETTOYAGE

Notre large gamme d'appareils de nettoyage du grain couvre vos différents besoins : de la simple épuration par flux d'air à la réception, jusqu'au nettoyage fin des céréales par tamis avant l'expédition, en passant par l'émottage de grain humide avant séchage.



- Epurateur
- Emoteur rotatif
- Nettoyeur à tamis plan
- Nettoyeurs séparateurs à tamis plan

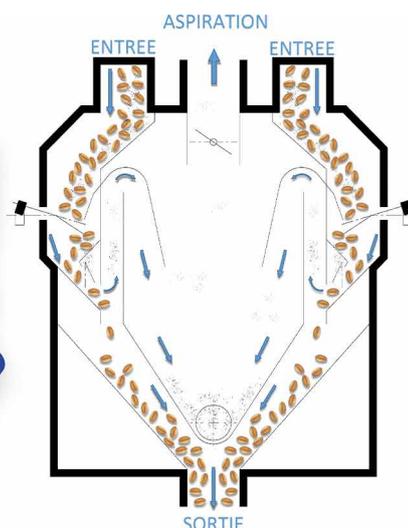

### *Epurateur «D200»*


- Pré-nettoyage par aspiration
- Permet d'enlever les déchets plus légers que le grain : pailles, grains creux
- Débit 200 t/h. Base blé PS : 0.75
- Largeur de travail 2 x 2000 mm
- Réglage simple et efficace du répartiteur et des vanne

## Emoteur rotatif «EMRE 821»

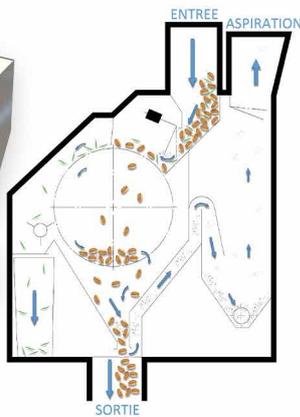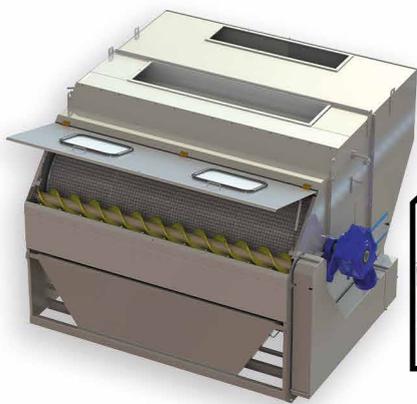


- Pré-nettoyage du grain par tambour et aspiration en sortie
- Permet d'enlever les déchets grossiers avec le tambour, et les déchets légers avec l'épuration intégrée
- Débit jusqu'à 200 t/h sur blé sec et 120 t/h sur maïs à 30% d'humidité
- Tambour Ø 800 mm, lg 2100 mm avec grilles interchangeables
- Dégommage par brosse rotative
- Option : aspiration et filtration incorporée

## Nettoyeur à tamis plan « EME2 1516 »

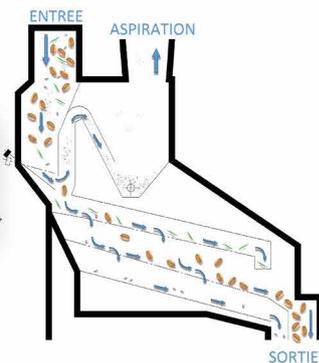


- Nettoyage par tamisage sur mouvement auto-balanceur de grande amplitude
- Permet de séparer les déchets légers, les gros déchets et les criblures du bon grain
- Débit jusqu'à 120 t/h en pré-nettoyage et 50 t/h en nettoyage fin. Base blé PS : 0.75, humidité : 14%, impuretés : 5%
- Chambre de détente d'épurateur simple
- Surface totale de travail : 4.8 m<sup>2</sup> - Nombreux tamis disponibles et interchangeables facilement
- Dégommage par boules caoutchouc
- Option : aspiration et filtration incorporée

## Nettoyeur séparateur à tamis plan « ATLAS »

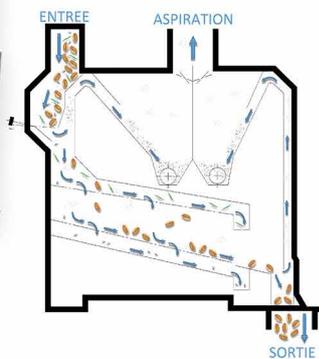

- Nettoyage par tamisage sur mouvement auto-balanceur de grande amplitude
- Permet de séparer les déchets légers, les gros déchets et les criblures du bon grain
- Débit jusqu'à 120 t/h en pré-nettoyage et 50 t/h en nettoyage fin. Base blé PS : 0.75, humidité : 14%, impuretés : 5%
- Chambre de détente d'épurateur double avec aspiration à la sortie de l'appareil
- Surface totale de travail : 4.8 m<sup>2</sup> - Nombreux tamis disponibles et interchangeables facilement
- Dégommage par boules caoutchouc
- Option : aspiration et filtration incorporée

## Nettoyeur séparateur à double caisse de travail « HERACLES »



- Nettoyage par tamisage sur mouvement auto-balanceur de grande amplitude
- Permet de séparer les déchets légers, les gros déchets et les criblures du bon grain
- Débit jusqu'à 180 t/h en pré-nettoyage et 120 t/h en nettoyage fin. Base blé PS : 0.75, humidité : 14%, impuretés : 5%
- Chambre de détente d'épurateur double avec aspiration à la sortie de l'appareil
- Surface totale de travail : 9,6 m<sup>2</sup> - Nombreux tamis disponibles et interchangeables facilement
- Dégommage par boules caoutchouc
- Option : aspiration et filtration incorporée